


2024年8月1日

大成建設株式会社・ライフデザイン・カバヤ株式会社・株式会社重藤組特定建設工事共同企業体

岡山市新庁舎

タワークレーン設置

設置状況

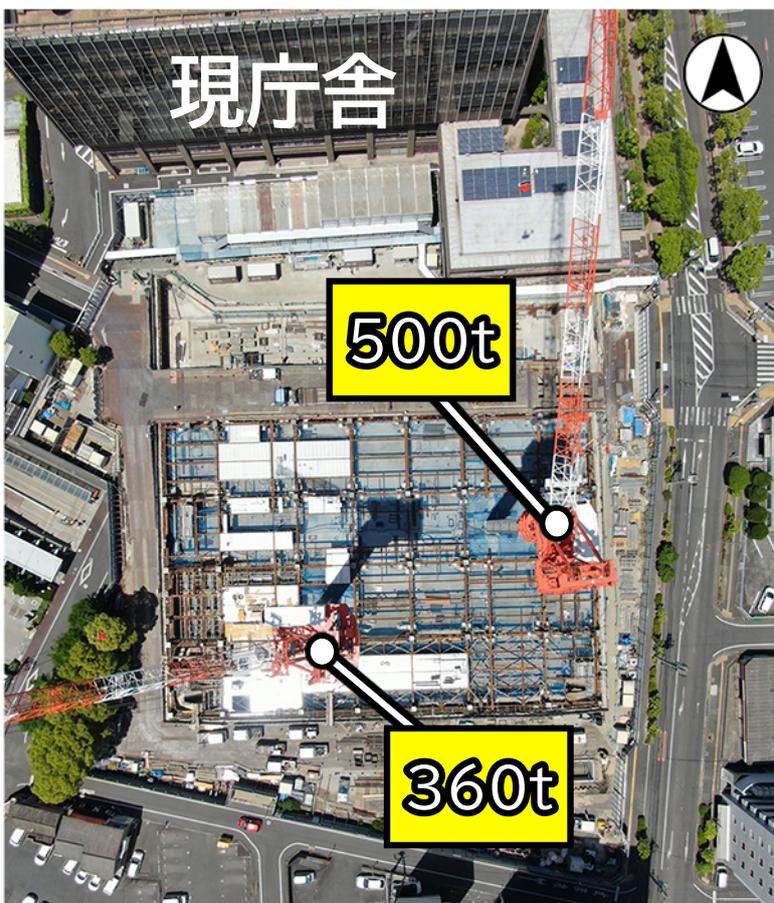

鉄骨建方に先立ちタワークレーンを2台設置しました。

クレーンで吊れる重量は作業半径で変わるため、実際に吊り上げる重量・距離により設置するクレーンを決定します。

今回使用するクレーンは500t級と360t級のものです。500t級の大型クレーンは、例えば40m離れた路線バス1台（約11t）を持ち上げることができます。

歩行者の安全対策としてクレーンのブームが敷地から出ないように旋回設定を行い、現場の仮囲いの外に出ない様に越境防止を図っています。